




elumininaire




ELLPM-P Series Led Floods



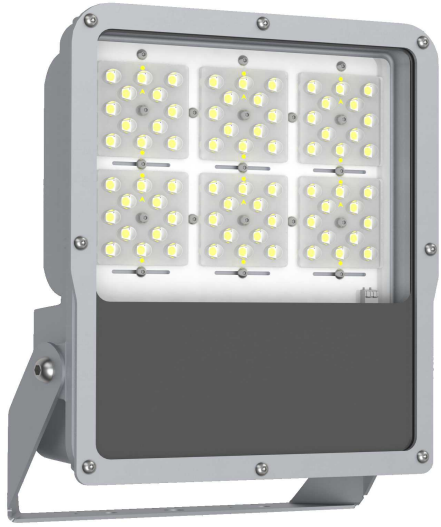

ELLPM-P Series Led

40-70 W 130 lm/W

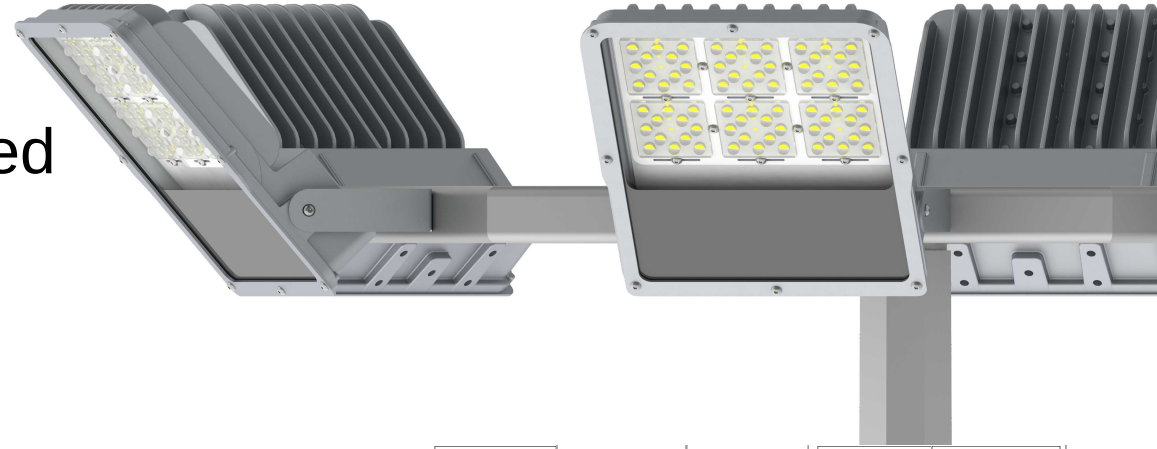

Gövde Body	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
LED	Osram, Seoul , Lumileds
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA
Optik Kapak Diffuser	IK08 - Tempered Cam Clear Tempered Glass
Sürücü Driver	Eaglerise, Meanwell 2 Yıl Garantili 2 Years Warranty

Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240 VAC
Renksel Geri Verim İndeksi CRI	>70
Güç Faktörü Power Factory	> 0.95
Frekans Frequency [Hz]	47-60
IP Koruması IP Protection	IP66

Genel Özellikler ;

- U Braket veya Özel Braketlerle montaj avantajı
- Toz ve neme karşı IP66 koruma
- Hızlı, kolay ve aletsiz montaj
- 5 Farklı Optik Seçeneği
- EN 62471:2008 Standartında UV Radyasyon Riski yoktur.
- Fotobiyolojik risk yoktur.
- Yukarı ışık dağılımı yoktur.
- Isı ve yüksek voltaj korumalı LED Sürücü
- Değiştirilebilir LED Modülü
- Değiştirilebilir LED Sürücü
- Yüksek dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Ayarlanabilir konsol açısı; 0 125 veya 0 -55
- Civa ve benzeri metaller içermez.
- Bağlantı parçaları paslanmaz çeliktir.


Features ;

- Mounting advantage with u bracket or special brackets
- IP66 protect against dust and moisture
- Quick, easy and toolless installation
- 5 different optical options
- There is no risk of UV radiation according to EN 62471:2008 Standard.
- No photo-biological risks
- No upwards dispersion of the luminous flux.
- Thermal and high voltage protected drivers
- Replaceable LED Module
- Replaceable LED driver
- High strength aluminium injection body
- Adjustable console angles ; 0 to 125 or 0 to -55
- No contain mercury or similar metals
- All fittings used are in stainless steel



Armatür Güçleri / Product Code

Ürün Kodu Product Code	Güç [W] Power	Işık Akısı [lm] Luminous Flux	Renk Sıcaklığı [K] Colour Temp.	Optik Optic	Koli Adeti Pcs / Pack	Koli Ölçüleri [mm] Package Dimensions	Koli Ağırlığı [Kg] Package Weight.
ELPLM-P-AC-72S-40-(XXXX-XX)	40	5.200	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	220x265x80 mm	4
ELPLM-P-AC-72S-60-(XXXX-XX)	60	7.500	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	220x265x80 mm	4
ELPLM-P-AC-72S-70-(XXXX-XX)	70	8.400	3000-6500 K	30,45,60,90,AS	1	220x265x80 mm	4

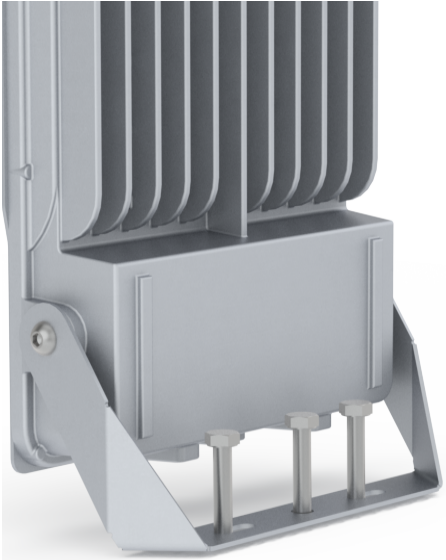


Kolaylaştırılmış Montaj Braketi
Montaj raketi kolay montaj yapmanız için tasarlanmıştır.
Böylece zaman ve maddi tasarruf sağlar.

Easy Mounting Bracket
The mounting paddle is designed for easy mounting.
Thus it saves time and material.

150 Dereceye kadar ayarlanabilir açı ayarı

Adjustable angle adjustment to 150 degrees

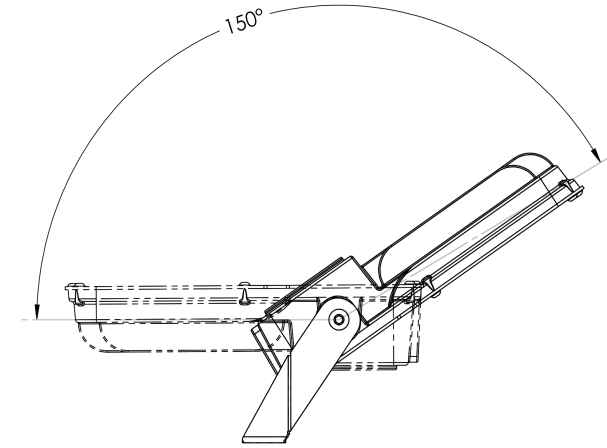


Optik Seçenekleri

Yüksek geçirgenlikte optik lens en verimli kullanım için tasarlanmıştır.
Sararma yapmaz özelliğindedir.
Uygun optik yapı ile ışığı en iyi şekilde kullanın.


Optic options

The high transmittance optical lens is designed for the most efficient
use. Does not make yellowing.
Make the most of the light with the appropriate optical structure.

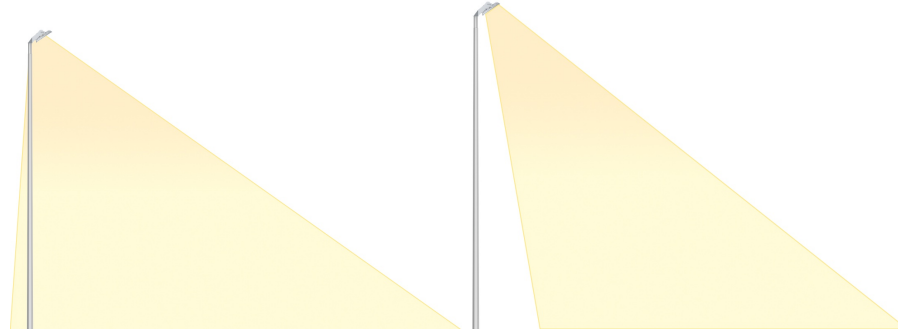


Ölçüler Dimensions

A	B	C	n	Q
210 mm	255 mm	90 mm	45 mm	8 mm

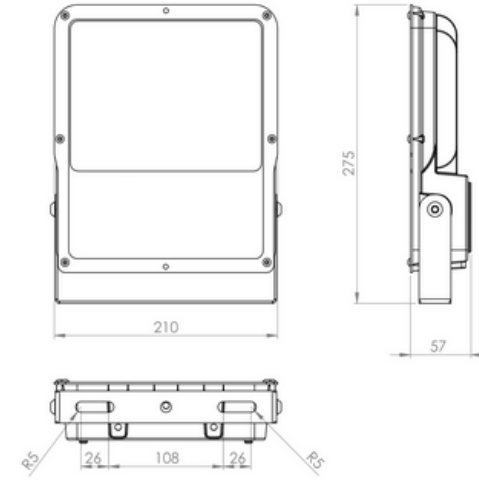

Paketleme Packing Layout

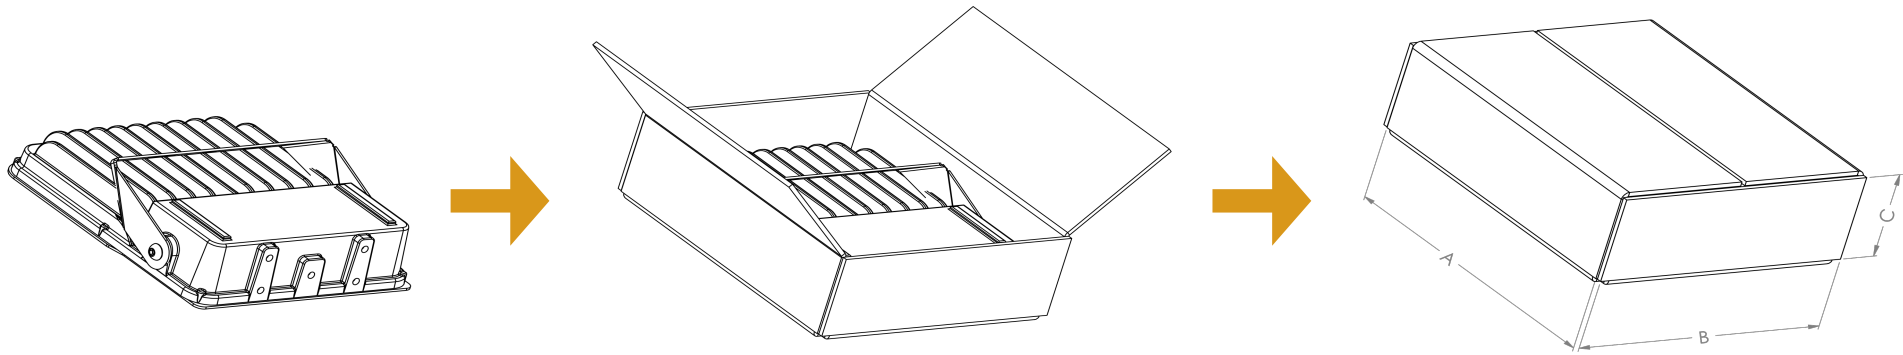

Kutu Ölçüleri

Package Size

220 mm x 265mm x 80 mm. 1 Adet Ürün / Pcs Product